



#### ΘΕΜΑ : Προδιαγραφές και εξοπλισμός για σασί EURODOORwood 24

Το φύλλο της πόρτας είναι αδιάρρηκτο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα. Το εσωτερικό φύλλο θωράκισης, με πάχος 0,8mm, έχει τρεις κάθετες νευρώσεις που ενισχύουν τη θωράκιση. Το εξωτερικό φύλλο της πόρτας έχει πάχος 1mm.

Κάσα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, με πάχος 1,5mm, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο σαγρέ. Έχει ειδικό άνοιγμα για τοποθέτηση θερμοηχομονωτικού λάστιχου στη κάσα. Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κοιλοδικού στα 2 κάθετα το κεφαλάρι είναι ανοικτού τύπου.

Στη μπροστινή πλευρά έχει 2 τετραπλά κινητά έμβολα 1 πάνω και 1 κάτω από την κλειδαριά, τα 4 τέσσερα έμβολα της κλειδαριάς και την γλώσσα, όπως και τον μηχανισμό ελεγχόμενου ανοίγματος (σύρτης νυκτός παλινδρομικός). Στη πίσω πλευρά του θυρόφυλλου υπάρχουν 10 σταθεροί έμβολοι.

Η κλειδαριάς είναι γραναζωτή (αθόρυβη) με μικρό κλειδί ασφαλείας K22 και εξαρτήματα πόμολων του Ιταλικού οίκου Securemme


Μεντεσέδες βαρεού τύπου ρυθμιζόμενοι κατά ύψος καθώς και λάστιχο PDM 8X8 αυτοκόλλητο λάστιχο φούσκα για την μεταλλική κάσα μήκους 11m. Ρύθμιση της γλώσσας της κλειδαριάς (αντίκρισμα κλειδαριάς). Πανοραμικό ματάκι. Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης. Εξαρτήματα πόρτας (πόμολο, χερούλι) σε χρυσό , μπρονζέ και νίκελ ματ.

Οι τυποποιημένες διαστάσεις είναι οι ακόλουθες:

ΠΛΑΤΟΣ : 90,95,100 cm    ΥΨΟΣ : 205,210,215,220 cm

Δυνατότητα ειδικής κατασκευής.



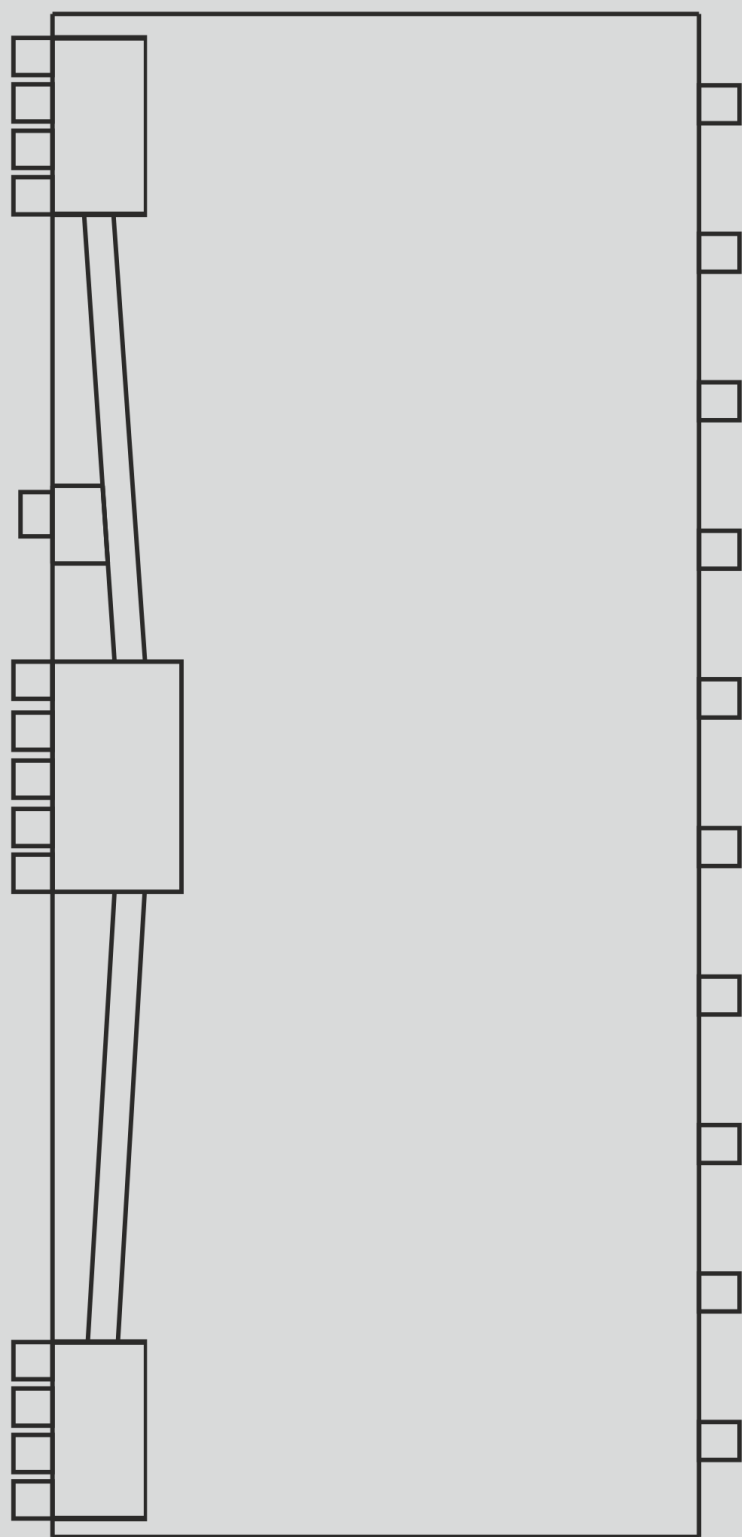

# EURODOOR 24

14 Κινητά έμβολα κλειδώματος  
+10 Σταθερά έμβολα κλειδώματος